

## GeoMax TPS-Familie

Zuverlässigkeit und Produktivität bei allen Anwendungen



**Ob Sie im Team arbeiten oder alleine – entdecken Sie unsere leicht zu bedienenden Totalstationen, mit denen Sie Ihre tägliche Leistung bei Vermessungs-, Planungs- und Bauanwendungen steigern.**

Alle GeoMax Totalstationen bieten ultimative Zuverlässigkeit und helfen Ihnen dank der neuesten TPS-Technologie dabei, Ihre Produktivität zu erhöhen, die Ressourcennutzung zu optimieren, Arbeitsabläufe zu verschlanken und ein neues Leistungsniveau zu erschließen.



QR-Code scannen, um mehr über die **GeoMax TPS-Familie** zu erfahren.



**geomax-positioning.com**

© 2025 GeoMax AG – Teil von Hexagon.  
Alle Rechte vorbehalten.

# Zoom95-Serie

Die perfekte Ein-Personen-Robotic-Totalstation

QR-Code scannen, um mehr über die **Zoom95-Serie** zu erfahren.



## GeoMax bietet ein Portfolio an Robotic-Totalstationen, das unterschiedlichste Benutzeranforderungen abdeckt.

In Kombination mit X-PAD Ultimate und Feld-Controllern bietet GeoMax eine hervorragende Lösung für alle Ihre Arbeiten im Feld wie im Büro. Unsere automatisierten Zoom75- und Zoom95-Totalstationen bieten Ihnen zwei Betriebsoptionen: Arbeiten Sie entweder mit zwei Personen und nutzen Sie dabei die Onboard-Software des Geräts oder arbeiten Sie als einzelner Vermessungstechniker mit X-PAD, das auf einem Feld-Controller oder Smartphone ausgeführt wird.

Die Zoom95 ist wahrlich das Flaggschiff im GeoMax TPS-Portfolio. Mit der fortschrittlichen STRaM360 Technologie zum schnellen Lokalisieren, Verfolgen und Halten des Prismas minimiert diese Ein-Personen-Totalstation die Zeit für jede Vermessungsaufgabe erheblich und maximiert Ihre Leistung und Genauigkeit.

## X-Pole: wenn sich GNSS und TPS begegnen

Die vollständige Integration von X-Pole in die X-PAD-Feldsoftware ermöglicht ein Umschalten zwischen den beiden Messmodi. Entscheiden Sie mit einem Tastendruck, ob Sie vom TPS- in den GNSS-Modus wechseln möchten. Wechseln Sie beispielsweise einfach in den GNSS-Modus, wenn einige Punkte aufgrund der eingeschränkten Sichtbarkeit des Prismas nicht mit TPS gemessen werden können. Sobald die Messung dieser Punkte erfolgt ist, wechseln Sie wieder in den TPS-Modus. Dadurch erhöht sich die Effizienz des Systems, da die Notwendigkeit einer umständlichen und zeitraubenden Stationsaufstellung entfällt.

# Zoom75-Serie

Die richtige Lösung für die Digitalisierung Ihrer Baustelle



## Modernste Datenerfassung und -verarbeitung mit Zoom75 und Zoom95

Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität erleichtern den Einstieg in die Digitalisierung Ihrer Baustelle. Vermeiden Sie veraltete Dokumente und laden Sie Ihre digitalen Pläne auf das TPS hoch. Der große Farbbildschirm zeigt klar und deutlich 3D-Renderings an und ermöglicht die Bearbeitung von BIM-Modulen im Feld. Dank des leistungsstarken Prozessors des Instruments können große Dateien schnell und einfach verarbeitet werden.

Die Zoom75 ist die smarte, erschwingliche Wahl für Einsteiger und erfahrene Vermesser zugleich. Als zuverlässige Ein-Personen-Totalstation verfügt die Zoom75 über einen optionalen Bluetooth®-Griff und die GeoTRail-Funktion, die Ihr Prisma anhand der von Ihrem Feld-Controller übermittelten GNSS-Position findet.

QR-Code scannen, um mehr über die **Zoom75-Serie** zu erfahren.



# Zoom50-Serie

Benutzerfreundlichkeit kombiniert mit Leistung



## Hohe Leistung auf allen Ebenen, selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen.

Mit erprobter accXess EDM-Technologie ist die Zoom50 mit einer intelligenten Distanzmesseinheit ausgestattet, ausgelegt für herausragende Reichweite, Geschwindigkeit und Genauigkeit, selbst bei schwierigen Bedingungen. Mit der Polar-Option kann die Totalstation bei Temperaturen von bis zu -30 °C betrieben werden.

All dies in Kombination mit dem Voll-VGA-Farb-Touchscreen, integriertem Bluetooth®, USB-Anschluss und einem umfassenden Anwendungspaket machen die Zoom50 zum leistungstärksten Gerät in der Familie der manuellen Totalstationen von GeoMax.

QR-Code scannen, um mehr über die **Zoom50-Serie** zu erfahren.



# Zoom45-Serie

Die manuelle Totalstation für Vermessungs- und Absteckaufgaben



## Manuelle All-in-One-Totalstation

Die Zoom45 zeichnet sich durch schnelle Punktmessungen, Langlebigkeit, einfache Arbeitsabläufe und eine intuitive Benutzeroberfläche aus. Damit ist sie die optimale manuelle Totalstation für Bauvermesser und Vermessungsteams.

Die intuitive Bedienung und die auf Langlebigkeit ausgelegte Qualität bedeuten Effizienz auf allen Baustellen und unter allen Umgebungsbedingungen. Dank eines großen 5-Zoll-Touchscreens in Kombination mit einem Android™-Betriebssystem ist das Arbeiten mit Grafiken und Visualisierungstools in X-PAD Ultimate für die schnelle Absteckung ganz einfach möglich.

Die Verbindung der Zoom45 mit dem X-PAD-Ökosystem\* bietet darüber hinaus enorme Vorteile bei allen Schritten des Arbeitsablaufs. Visualisieren Sie Daten mit X-PAD Ultimate für optimales Arbeiten in Teams mit mehreren Bedienern. Tauschen Sie in kürzester Zeit Daten mit dem Büro über den X-PAD 365-Clouddienst aus und sorgen Sie so zusätzlich für einen synchronisierten und effizienten digitalen Datenfluss bei Ihren Arbeiten mit manuellen Totalstationen.

\* X-PAD-Softwarelizenz muss separat erworben werden. Sie ist nicht in diesem Produkt enthalten.

QR-Code scannen, um mehr über die **Zoom45-Serie** zu erfahren.



# Zoom10 Pro

Für das Feld gebaut, unterstützt von X-PAD



**Bau- und Vermessungsprofis, die von Messband und Senklot aufrüsten möchten, bietet die Zoom10 Pro die Möglichkeit, in die Welt des digitalen Messens einzusteigen – bei geringen Gesamtbetriebskosten und minimalem Schulungsaufwand.**

Die Zoom10 Pro ist eine leicht zu bedienende, zuverlässige und robuste manuelle Totalstation mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, das sie zu einer intelligenten Investition für den Einstieg in die Arbeit mit Totalstationen macht.

Die skalierbare Lösung ist vollständig in das leistungsstarke und gleichzeitig intuitive X-PAD-Software\*-Ökosystem integriert. Dadurch holt sie Sie nicht nur auf Ihrem Wissensstand ab, sondern wächst mit Ihnen und Ihren zunehmend komplexen Aufgaben und digitalen Workflows.

Dank des ausgezeichneten Service- und Supportnetzwerks von GeoMax erhalten Sie die Hilfe, die Sie brauchen, um die Arbeit am Laufen zu halten. Mit den umfangreichen Schulungsressourcen können Sie Ihre Fähigkeiten schnell ausbauen, um das Optimum aus Ihrer Zoom10 Pro herauszuholen.

\* X-PAD-Softwarelizenz muss separat erworben werden. Sie ist nicht in diesem Produkt enthalten.

QR-Code scannen, um mehr über **Zoom10 Pro** zu erfahren.



# Zipp02

Präziser und leicht zu bedienender digitaler Theodolit



**Für all Ihre allgemeinen Baustellenarbeiten, die genaue Winkelmessungen erfordern.**

Mit vertikaler Kompensation und 2"-Genauigkeit liefert der Zipp02 für Ihre anspruchsvollsten Aufgaben die benötigte Genauigkeit – preiswert und ohne Komplexität. Der Zipp02 ist Ihr Spezialist für Winkelkontrolle, Ausrichtungen, Neigungen und kurze Nivellements.

Verschiedene Anzeige Modi, Null für Horizontalwinkel halten und setzen, eine Auswahl an Messeinheiten, einfache Distanzmessung mit Distanzfäden und alles mit nur sechs Tasten leicht zu bedienen. Das sichtbare Laserlot macht die Aufstellung über einem Punkt einfacher und schneller als je zuvor.

QR-Code scannen, um mehr über die **Zipp02** zu erfahren.



# X-PAD Suite

Das Herz jeder GeoMax Lösung

**Neben der Hardware bietet GeoMax eine umfassende Softwaresuite, mit der Sie Ihre Arbeitsabläufe verbessern und so Zeit und Geld sparen können.**

Mit seinem vollständigen Portfolio an Feldsoftware, Bürosoftware und einer intuitiven Cloud-Plattform ist X-PAD der rote Faden, der jeden Schritt des Workflows nahtlos verbindet. Die Software-Suite wurde auf Basis unseres Kundenfeedbacks entwickelt und passt perfekt zu den TPS-Workflows. Die Bedienung ist so einfach, dass zusätzliche Schulungen nicht notwendig sind (obwohl sie auf Anfrage immer verfügbar ist).

## X-PAD Ultimate – Die ultimative Lösung im Feld

Unsere X-PAD-Feldsoftware mit vollem Funktionsumfang, X-PAD Ultimate, ist die weltweit erste Software zur Felddatenerfassung für Android™. Sie ist in zwei speziell zugeschnittenen Versionen erhältlich: eine für Vermessungsingenieure und eine für Bauprofis. Die Software ist angenehm einfach zu bedienen, auf dem neuesten Stand der Technik und wird stets ohne Zusatzkosten gewartet. Mit der einzigartigen Funktion in X-PAD Ultimate, X-TILT, und dem Zenius08-Android™-Tablet stellen unzugängliche Stellen keine Herausforderung mehr dar. Indem Sie Ihren X-PERT-Service aktiv halten, können Sie kontinuierlich von den neuesten Softwareverbesserungen profitieren.

## X-PAD Office Fusion – mehrere Sensoren, eine Plattform

X-PAD Office Fusion ist die ultimative Desktop-Software, die räumliche Daten aus TPS, GNSS, Scannern und anderen Sensoren in einer einheitlichen Umgebung zusammenführt. Die auf Vermessungsingenieure und Bauprofis zugeschnittene Software kombiniert benutzerfreundliche Bedienung mit fortschrittlichen Tools, um all Ihre Geodaten-Bedürfnisse zu erfüllen. X-PAD Office Fusion ist speziell auf die Erfüllung lokaler Anforderungen ausgelegt und bietet in einer einzigen Software eine auf dem Markt einmalige Lösung zur Verwaltung von Geodaten verschiedener Sensoren.

## X-PAD 365 – Eine Plattform, unendlich viele Leistungen

X-PAD 365, die webbasierte Cloud-Plattform von GeoMax, wurde entwickelt, um die Herausforderungen bei der Datenverwaltung und Zusammenarbeit zu bewältigen, denen Vermessungsingenieure und Bauprofis tagtäglich begegnen. Mit ihr können Sie Daten jederzeit und überall aufrufen, speichern und mit anderen teilen, und Sie bleiben 365 Tage im Jahr vernetzt.

Mit der Funktion für gemeinsames Vermessen und Abstecken bringen Sie Ihr Teamwork auf ein neues Niveau. Mehrere Benutzer können gemeinsam an demselben Vermessungs- oder Absteckungsprojekt arbeiten, gemessene Punkte und Zeichnungen über X-CHAT in Echtzeit weitergeben und den Arbeitsfortschritt direkt sehen.

Mit automatischen und manuellen Backups für X-PAD Ultimate laufen Sie niemals Gefahr, Ihre Daten zu verlieren.


QR-Code scannen, um mehr über die **X-PAD Suite** zu erfahren.



# Zenius08

Das robuste Android™-Tablet für die Arbeit im Feld, unter allen Bedingungen, den ganzen Tag lang

QR-Code scannen, um mehr über den **Zenius08** zu erfahren.

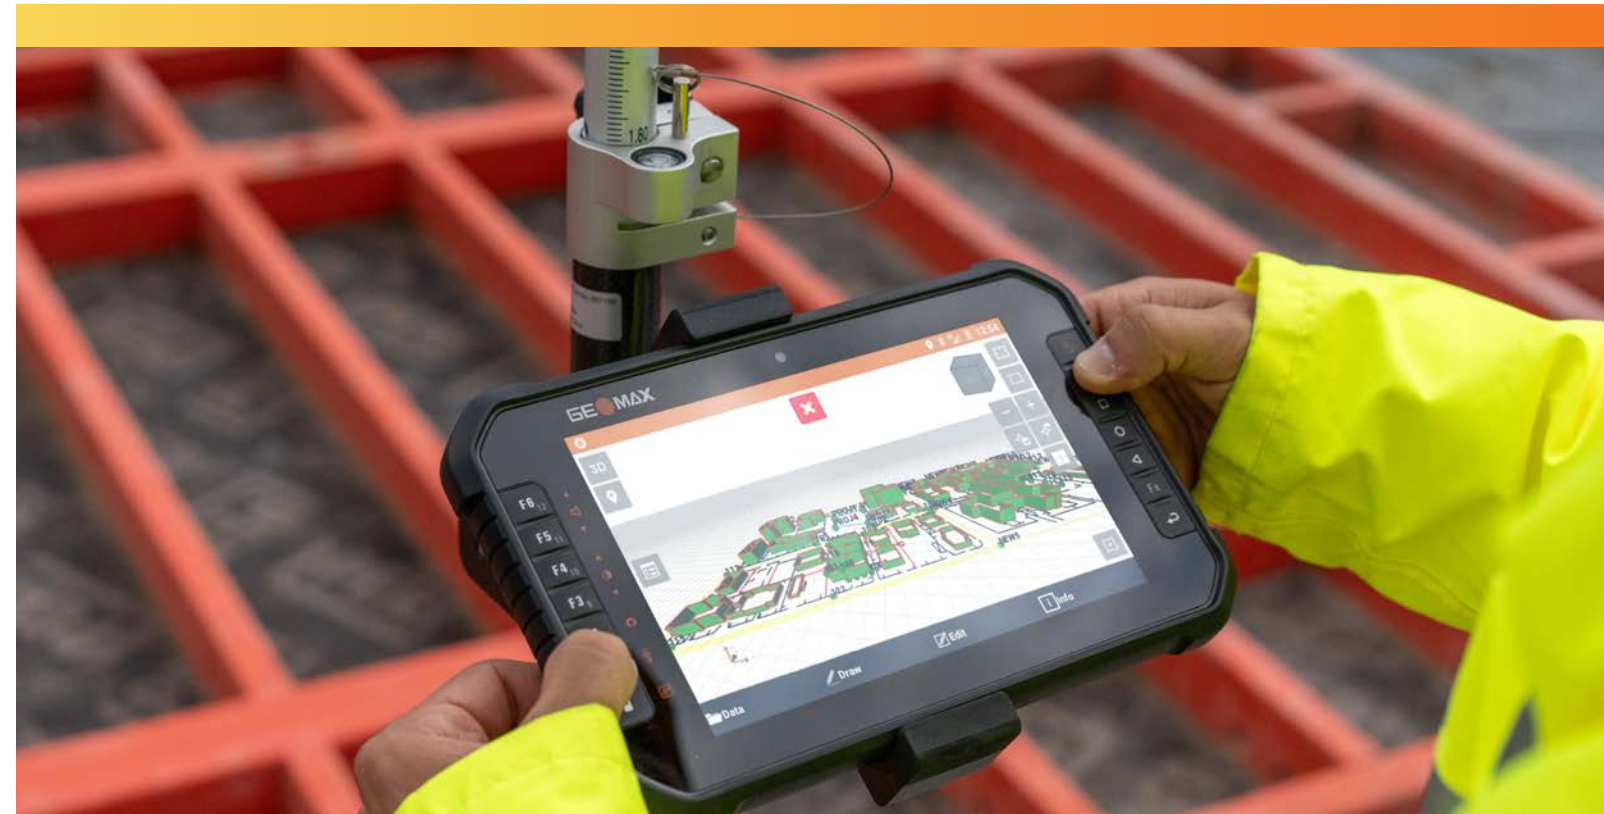

Lange Arbeitstage führen Sie auf anspruchsvolle Baustellen und Fristen nehmen keine Rücksicht auf das Wetter. Dank des widerstandsfähigen, wasserdichten Designs, einem robusten Bildschirmschutz, sechs programmierbaren Hardwaretasten und der einfachen Bedienung messen Sie mit dem Zenius08 selbst unter rauen Bedingungen weiter. Die austauschbaren Akkus liefern bis zu 15 Stunden Strom, damit Ihnen auch an den längsten Arbeitstagen die Energie nicht ausgeht.

Der Zenius08 ergänzt und verbessert Ihre Arbeitsabläufe im Feld, denn in Kombination mit der X-PAD Ultimate-Feldsoftware verbindet er sich mit GeoMax-Totalstationen und GNSS-Sensoren. Eine Long-Range-Bluetooth®-Verbindung gibt Ihnen auf der Baustelle Bewegungsfreiheit bei weniger Stationierungen, und 5G- und WLAN-Verbindungen unterstützen den Datentransfer und Videogespräche mit dem Büro.

Ein robustes, widerstandsfähiges Design gepaart mit höchster Rechenleistung stellt sicher, dass Ihnen der Zenius08 als langlebiges Instrument lange Zeit erhalten bleibt. Da das Tablet auf der neusten Android™-Technologie basiert, profitieren Sie zudem von Systemaktualisierungen, die Ihre Investition in die Zukunft sichern.

Entwickelt für

# X-PAD

Zenius08 ist vollständig in das X-PAD-Ökosystem integriert. Laden Sie alle Ihre Sensordaten von X-PAD Ultimate über X-PAD 365 hoch, um lieferbare Projektdateien in X-PAD Office Fusion zu erstellen. In der Bürosoftware können Sie mit der Zenius08-Kamera aufgenommene Bilder verarbeiten, dichte Punktwolken und selbst 3D-Orthofotos generieren. Die As-built-Überprüfung und der optimierte Datenaustausch geben Gewissheit auf der Baustelle, um Nacharbeiten und wiederholte Vor-Ort-Besuche zu minimieren.

# Vergleichsdiagramm GeoMax TPS

Works when you do

|                                                     | Zoom10 Pro                                                               | Zoom45                                                                         | Zoom50                                                                                      | Zoom75                                                                         | Zoom95                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| WINKELMESSUNGEN                                     |                                                                          |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |                                                                                |
| Genauigkeit                                         | 2"                                                                       | 2", 5"                                                                         | 1", 2", 5"                                                                                  | 1", 2", 3", 5"                                                                 | 1", 2", 3", 5"                                                                 |
| Anzeigeauflösung                                    | 1", 5", 10"                                                              | 0,1"                                                                           | 1 "                                                                                         | 0,1"                                                                           | 0,1"                                                                           |
| Verfahren                                           | Absolute Kodierung                                                       | Absolut, kontinuierlich                                                        | Absolut, kontinuierlich, diametral                                                          | Absolut, kontinuierlich, diametral                                             | Absolut, kontinuierlich, diametral                                             |
| Kompensation                                        | 2 Achsen                                                                 | Vierfach-Achs-Kompensation                                                     | Vierfach-Achs-Kompensation                                                                  | Vierfach-Achs-Kompensation                                                     | Vierfach-Achs-Kompensation                                                     |
| FERNROHR                                            |                                                                          |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |                                                                                |
| Typ                                                 | Zoom                                                                     | neXus                                                                          | accXXess                                                                                    | accXXess                                                                       | accXXess                                                                       |
| Vergrößerung                                        | 30x                                                                      | 28x                                                                            | 30x                                                                                         | 30x                                                                            | 30x                                                                            |
| Reichweite NavLight™                                | -                                                                        | -                                                                              | -                                                                                           | 5 m – 150 m                                                                    | 5 m – 150 m                                                                    |
| Genauigkeit NavLight™                               | -                                                                        | -                                                                              | -                                                                                           | 5 cm bei 100 m                                                                 | 5 cm bei 100 m                                                                 |
| DISTANZMESSUNGEN – PRISMA                           |                                                                          |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |                                                                                |
| Reichweite                                          | 3.000 m                                                                  | 5.000 m                                                                        | 3.500 m (Standardprisma) / 10.000 m*                                                        | 3.500 m (Standardprisma) / 10.000 m*                                           | 3.500 m (Standardprisma) / 10.000 m*                                           |
| Genauigkeit                                         | 2 mm + 2 ppm                                                             | 2 mm + 2 ppm                                                                   | 2 mm + 2 ppm                                                                                | 1 mm + 1,5 ppm                                                                 | 1 mm + 1,5 ppm                                                                 |
| Typische Zeit (schneller/ Standardmodus)            | 0,5/1/1,5 Sek.                                                           | 1,1/1,4 Sek.                                                                   | 1/2,4 s                                                                                     | 0,8/2,4 s                                                                      | 0,8/2,4 s                                                                      |
| DISTANZMESSUNGEN – OHNE PRISMA**                    |                                                                          |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |                                                                                |
| Reichweite                                          | 600 m                                                                    | 500 m                                                                          | 500 m / 1.000 m                                                                             | 500 m / 1.000 m                                                                | 500 m / 1.000 m                                                                |
| Genauigkeit                                         | 3 mm + 2 ppm                                                             | 3 mm + 2 ppm (<200 m);<br>5 mm + 3 ppm (>200 m)                                | 2 mm + 2 ppm (<500 m);<br>4 mm + 2 ppm (>500 m)                                             | 2 mm + 2 ppm (<500 m);<br>4 mm + 2 ppm (>500 m)                                | 2 mm + 2 ppm (<500 m);<br>4 mm + 2 ppm (>500 m)                                |
| Laserpunktgröße                                     | 8 x 20 mm @ 50 m                                                         | 12 x 24 mm @ 50 m                                                              | 8 x 20 mm @ 50 m                                                                            | 8 x 20 mm @ 50 m                                                               | 8 x 20 mm @ 50 m                                                               |
| SCHNITTSTELLE                                       |                                                                          |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |                                                                                |
| Tastatur                                            | 2 x voll-alphanumerisch                                                  | 2 x numerisch***                                                               | 2 x voll-alphanumerisch***                                                                  | 2 x voll-alphanumerisch***                                                     | 2 x voll-alphanumerisch***                                                     |
| Display                                             | SW, hohe Auflösung, 280 x 160 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung; 6 Zeilen | Farb- und Touchdisplay; 5" WVGA 800 x 480 Pixel mit LED-Hintergrundbeleuchtung | Farb- und Touchdisplay; 3,5" WVGA 320 x 240 Pixel mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 10 Zeilen | Farb- und Touchdisplay; 5" WVGA 800 x 480 Pixel mit LED-Hintergrundbeleuchtung | Farb- und Touchdisplay; 5" WVGA 800 x 480 Pixel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Datenaufzeichnung                                   | Interner Speicher; 20.000 Punkte                                         | Interner Speicher, 16 GB                                                       | Interner Speicher, 50.000 Punkte                                                            | Interner Speicher, 2 GB                                                        | Interner Speicher; 2 GB                                                        |
| Bluetooth®                                          | Ja                                                                       | Ja                                                                             | Ja                                                                                          | Interne Bluetooth®-Funktionalität oder Long-Range-Bluetooth-Griff              | Interne Bluetooth®-Funktionalität oder Long-Range-Bluetooth-Griff              |
| Wechselspeicher                                     | SD-Karte                                                                 | USB-Stick                                                                      | USB-Stick                                                                                   | SD-Karte / USB-Stick                                                           | SD-Karte / USB-Stick                                                           |
| Ports                                               | Seriell; Mini-USB                                                        | Mini-USB                                                                       | Seriell; USB; externe Stromversorgung                                                       | Seriell; USB; Mini-USB; externe Stromversorgung; WLAN                          | Seriell; USB; Mini-USB; externe Stromversorgung; WLAN                          |
| WLAN                                                |                                                                          | Ja                                                                             |                                                                                             | Ja                                                                             | Ja                                                                             |
| SOFTWARE                                            |                                                                          |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |                                                                                |
| Betriebssystem                                      | Echtzeitbetriebssystem                                                   | Android™ 11                                                                    | Embedded CE                                                                                 | Windows® EC 7.0                                                                | Windows® EC 7.0                                                                |
| Onboard-Feldsoftware                                | Ja                                                                       | X-PAD Ultimate***                                                              | Ja                                                                                          | X-PAD Survey***                                                                | X-PAD Survey***                                                                |
| Remote-Feldsoftware (Android™)***                   | X-PAD Ultimate                                                           | X-PAD Ultimate                                                                 | X-PAD Ultimate                                                                              | X-PAD Ultimate                                                                 | X-PAD Ultimate                                                                 |
| PHYSISCHESPEZIFIKATIONEN                            |                                                                          |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |                                                                                |
| Gewicht                                             | ca. 5,5 kg ohne Batterie und Dreifuß                                     | 5,1 kg ohne Akku und Dreifuß                                                   | 4,2 – 4,5 kg ohne Akku und Dreifuß                                                          | 5,0 – 5,3 kg ohne Akku und Dreifuß                                             | 5,0 – 5,3 kg ohne Akku und Dreifuß                                             |
| Betriebstemperatur:                                 | –20 °C bis +50 °C                                                        | –20 °C bis +50 °C                                                              | –20 °C bis +50 °C<br>Optionale Polarversion -30 °C bis 50 °C                                | –20 °C bis +50 °C                                                              | –20 °C bis +50 °C                                                              |
| Schutzart                                           | IP54                                                                     | IP55                                                                           | IP55                                                                                        | IP55                                                                           | IP55                                                                           |
| STROMVERSORGUNG                                     |                                                                          |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |                                                                                |
| Art / Betriebszeit****                              | Entnehmbar; bis zu 16 Stunden                                            | Entnehmbar; 8 Stunden                                                          | Entnehmbar; 16 Stunden                                                                      | Entnehmbar; 8 Stunden                                                          | Entnehmbar; 8 Stunden                                                          |
| LOT                                                 |                                                                          |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |                                                                                |
| Typ                                                 | Laserpunkt, verstellbare Helligkeit                                      | Laserpunkt, verstellbare Helligkeit                                            | Laserpunkt, verstellbare Helligkeit                                                         | Laserpunkt, verstellbare Helligkeit                                            | Laserpunkt, verstellbare Helligkeit                                            |
| MOTORISIERUNG                                       |                                                                          |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |                                                                                |
| Scout – 360° Prismensuche: Reichweite               |                                                                          |                                                                                |                                                                                             | -                                                                              | 300 m mit Rundprisma                                                           |
| AiM – Prismen-Feinzielung: Reichweite / Genauigkeit |                                                                          |                                                                                |                                                                                             | 1000 m bei Rundprisma / 1"                                                     | 1000 m bei Rundprisma / 1"                                                     |
| TRack – Prismenverfolgung                           |                                                                          |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |                                                                                |
| Reichweite                                          |                                                                          |                                                                                |                                                                                             | 800 m mit Rundprisma                                                           | 800 m mit Rundprisma                                                           |
| Max. Geschwindigkeit                                |                                                                          |                                                                                |                                                                                             | 90 km/h bei 100 m                                                              | 90 km/h bei 100 m                                                              |

\* Langstreckenmodus  
\*\* Unter optimalen Bedingungen auf Kodak-Graukarte (90 % Reflexion)  
\*\*\* Optional  
\*\*\*\* Einzelmessung alle 30 Sekunden bei 25 °C. Akkulaufzeit kann je nach Bedingungen kürzer ausfallen.

# Weitere Angebote von GeoMax

Mehr für Ihren Erfolg



X-PAD Ultimate




X-PAD Office Fusion



X-PAD 365



GNSS-Empfänger



## Hexagon – Garantierte Zuverlässigkeit

Hexagon ist bekannt dafür, Innovationen und technologischen Fortschritt voranzutreiben. Als Teil dieser Gruppe kann GeoMax garantieren, dass seine Lösungen stets funktionieren, wenn sie gebraucht werden.

## Weltweit technischer Service und Schulungsangebote von GeoMax

Das globale Support-Team von GeoMax ist über die ganze Welt verteilt – der Support ist 24 Stunden am Tag verfügbar. Mit der Total Care Shield-Garantie hilft GeoMax Ihnen, Ihre Kosten unter Kontrolle zu halten und die Ausfallzeiten Ihrer GeoMax-Instrumente auf ein Minimum zu reduzieren.

Über die GeoMax Academy bieten wir unseren Kunden und Partnern maßgeschneiderte Schulungen sowie regelmäßige technische Online-Webinare. Um unsere Kunden noch besser zu unterstützen, umfasst die GeoMax Academy ein Hilfeportal, das Gebrauchsanweisungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials mit automatischer Übersetzung in unterstützte Sprachen bietet. Dank kontinuierlicher Aktualisierungen entwickelt sich das Hilfeportal ständig weiter, um sicherzustellen, dass Ihnen stets die aktuellsten Ressourcen zur Verfügung stehen.



**Distanzmesser (Prisma):** Laserklasse 1 gemäß IEC 60825-1 bzw. EN 60825-1;  
**Laserlot:** Laserklasse 2 gemäß IEC 60825-1 bzw. EN 60825-1,  
**Distanzmesser (ohne Prisma – accXess):** Laserklasse 3R gemäß IEC 60825-1 bzw. EN 60825-1



08/25 869978de

© 2025 GeoMax AG – Teil von Hexagon. Alle Rechte vorbehalten.

Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Autorisierter Vertriebspartner von GeoMax